

Mätuttag för emissionsmätning

Så placerar och monterar ni uttagen inför vår mätning. Välj det alternativ som passar er, alla tre fungerar.




Välj alternativ

● Muff 3"


● Muff 1 1/4"

1 1 × 3"

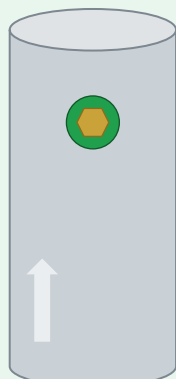


Från sidan

Ett uttag. Enklast och snabbast att montera.




Uppifrån

2 2 × 3"

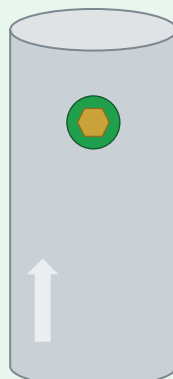

Från sidan


Två uttag i samma höjd, 90° från varandra.



Uppifrån


Enligt SS-EN 15259

3 2 × 3" + 1 1/4"

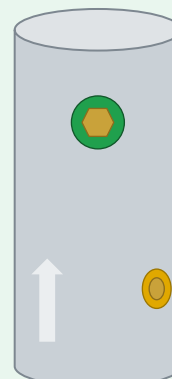

Från sidan


Som 2, plus ett 1 1/4"-uttag för kontinuerlig flödesmätning: 45° emellan och 1 D före (uppströms).




Uppifrån

Enligt SS-EN 15259, med extra uttag

Var på kanalen?

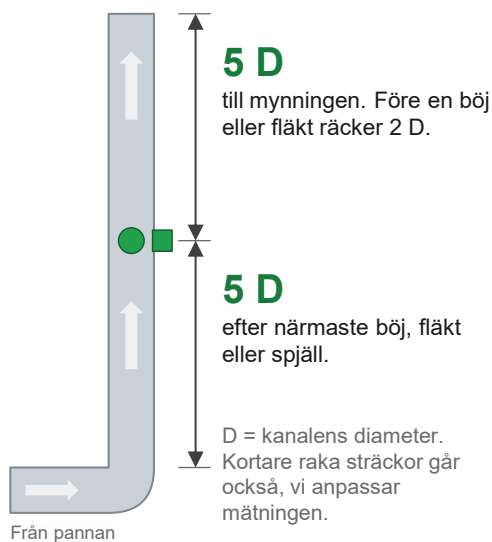

Så monteras uttaget

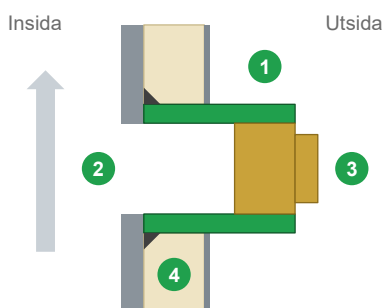

- 1 Muff 3" invändig gänga, svetsad utanpå.
- 2 Hålet lika stort som muffens öppning. Inget sticker in i kanalen.
- 3 Propp 3". Smörj gängan, då går den lätt att öppna.
- 4 Isolerad kanal: muffen ska nå ut genom isoleringen.

Så kan det se ut



2 × 3" i 90° och 1 1/4" emellan, lägre ner.



Åtkomst

1,2–1,5 m över golv eller plattform. Fritt framför: diameter + 1,5 m.



EI

Ett eluttag 230 V/16 A nära uttagen.



Rektangulär kanal

Uttagen sätts på långsidan. Vi hjälper till med antal och avstånd.



Kanal över 2 m

Uttag på båda sidor, så att sonden når hela vägen. Hör av er.

Material (finns t.ex. hos Ahlsell)

- Muff 3" rostfri, invändig gänga
- Propp 3" mässing
- Alternativ 3: muff och propp 1 1/4"

Art.nr 1457500
Art.nr 8070097

Frågor om mätuttagen?

010-155 05 60
info@metlab.se · metlab.se